

BOS

WORLD SPEC SETTING SHEET

DRIVER *Michal Bok*

DATE *28.-30.10.2011*

CIRCUIT *Euro Touring Series - Rd1 Koblenz*

Composition: Asphalt Carpet Other: _____
 Surface: Bumpy Smooth
 Grip: Low High Dry Wet
 Layout: Tight Open Both
 Track temp: _____ °C / °F Air temp: _____ °C / °F

FRONT Arm0 (at) PetiRC.com

フロントデフ / Front Diff

デフ Gear Diff, Oil: _____
 Diff

スプール 1 2 3 4 5 6
 Spool

ワンウェイ One-way

デフ Diff 低 / Low 高 / High

ホイールハブ Wheel Hubs 4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm

センターリンク / Center Link BD-201R BD-201R8

ホイールベース / Wheelbase 41.5 mm 40.5 mm 39.5 mm

Spacer
 FF 0.0 mm
 FR 0.0 mm

サブブロック Sus Block
 FF 44.2 mm
 FR 43.5 mm

ステアリングブロック Steering Block

バンブステア Bump Steer 0.5 mm

ホイールベース / Wheelbase 1.0 mm

デフ Diff 低 Low 高 High

ホイールハブ Wheel Hubs 4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm

ホイールベース / Wheelbase 2.0 mm

車高 Ride Height	5.0 mm
キャンバー Camber Angle	1.5 °
キャスター Caster Angle	4.0 °
スタビ / Sway Bar	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ / Droop	アウターピン中心 / Pin mm
サスアーム外下 / Arm	6.0 mm
トー角 Toe Angle	0.5 °

ショック / shock absorber	オイル / Oil <i>Yokomo 450</i>
ピストン / Piston	1 2 3 穴 / Holes 1.1 mm
スプリング Spring	<i>Yokomo pink</i>
ブラダー Bladder	<i>Black</i>
リング O-ring	1 2 個
リバウンド Rebound	40 %
メモ / Notes	<i>Plastic C-Hubs Yokomo double joint</i>

REAR

Gear Diff, Oil: *DOT 2*

1 2 3 4 5 6

デフ Diff 低 Low 高 High

ホイールハブ Wheel Hubs 4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm

ホイールベース / Wheelbase 2.0 mm

Spacer
 RF 0.0 mm
 RR 0.0 mm

サブブロック Sus Block
 RF 42.0 mm
 RR 46.7 mm

デフ Diff 低 Low 高 High

ホイールハブ Wheel Hubs 4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm

ホイールベース / Wheelbase 2.0 mm

車高 Ride Height	5.0 mm
キャンバー Camber Angle	2.0 °
キャスター Caster Angle	0 °
スタビ / Sway Bar	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ / Droop	アウターピン中心 / Pin mm
サスアーム外下 / Arm	5.0 mm
トー角 Toe Angle	3.0 °

ショック / shock absorber	オイル / Oil <i>Yokomo 450</i>
ピストン / Piston	1 2 3 穴 / Holes 1.1 mm
スプリング Spring	<i>Yokomo blue</i>
ブラダー Bladder	<i>Black</i>
リング O-ring	1 2 個
リバウンド Rebound	40 %
メモ / Notes	

OTHER

モーター Motor *Thunder Power 4.5T*

スパーギア Spur Gear *108* 枚 (*64* ピッチ / pitch)

ピニオンギア Pinion Gear *25* 枚 (*64* ピッチ / pitch)


ギア比 Gear Ratio *8.64: 1*

ボディ Body *PF Mazda 6 Speed LW*

ウイング Wing *MR33*

バッテリー Battery *Thunder Power 5300mAh 65C*

アンプ ESC *Speed Passion GT 2.0 PRO*

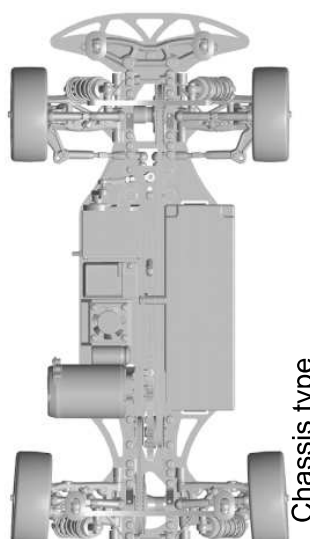

FRONT	
タイヤ / Tire	<i>Ride 32</i>
硬度 / Compound	
インナー / Insert	
ホイール / Wheel	
トラクション / Tire Treatment	<i>CS High Grip</i>
塗り巾	FL FR
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

REAR	
タイヤ / Tire	<i>Ride 32</i>
硬度 / Compound	
インナー / Insert	
ホイール / Wheel	
トラクション / Tire Treatment	<i>CS High Grip</i>
塗り巾	RL RR
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Chassis type